


Ugunsizturīgas magnēzīta plāksnes



tel.: +37126510073; +37127059926
e-mail: avemar@avemar.lv
web: www.avemar.lv

Kur pielieto?

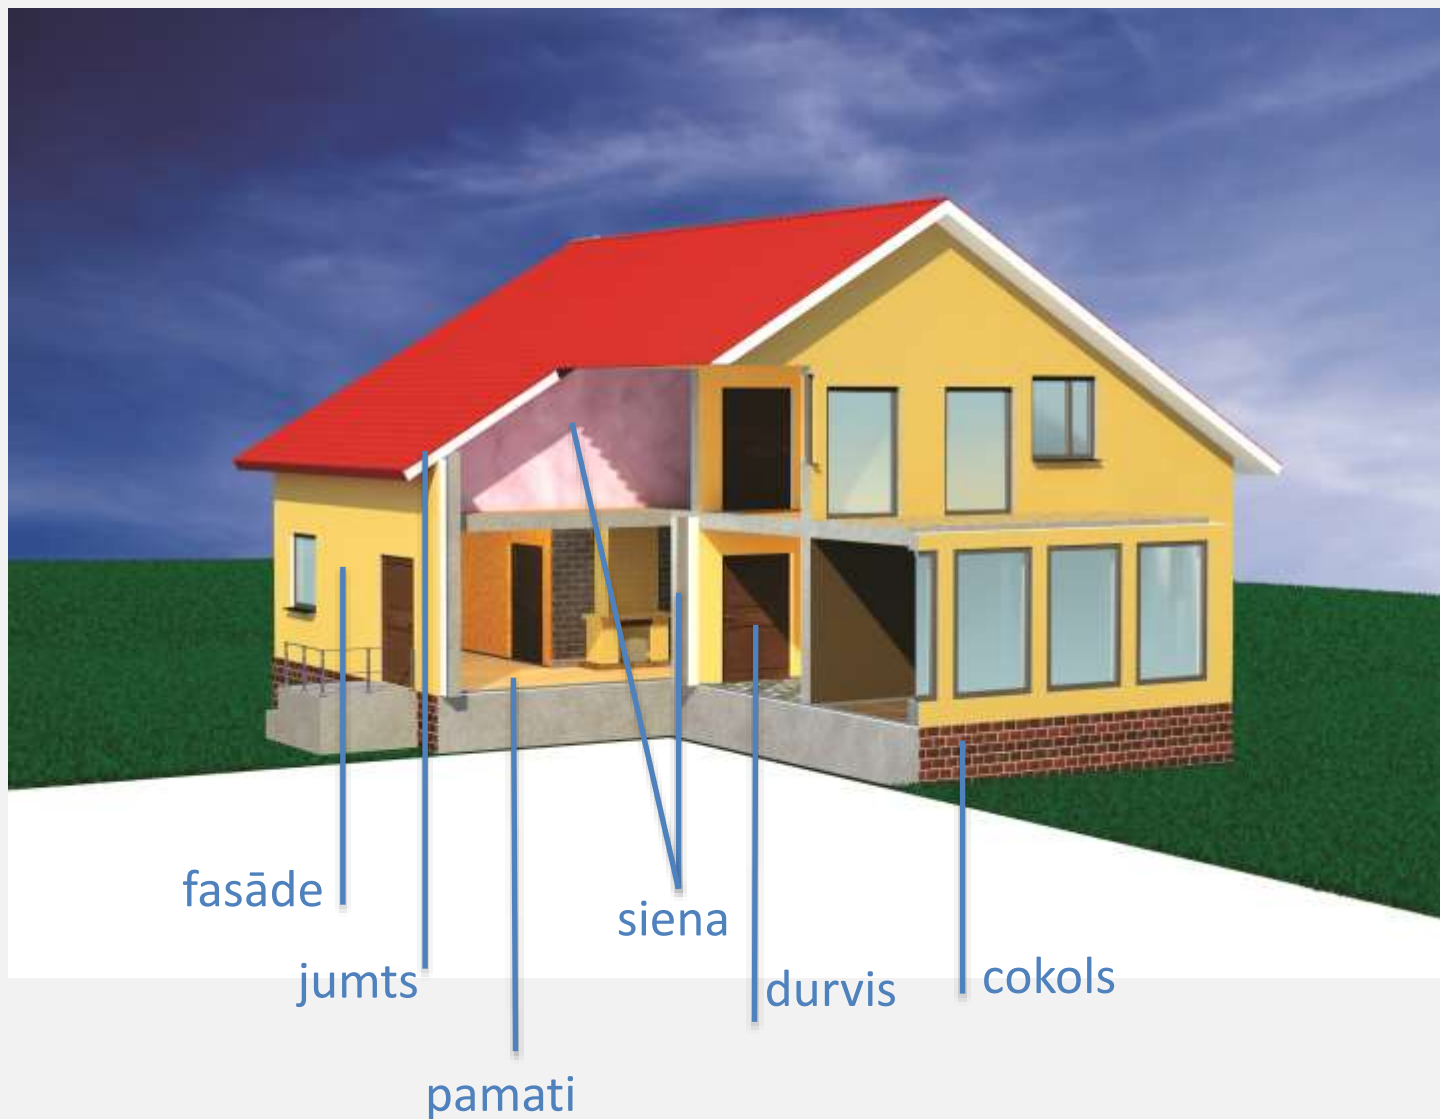

STOP
pelējuma sēnītei

Kas ir MgO?

Mgo- jauns celtniecības materiāls Latvijā, šobrīd labākais celtniecības materiāls iekštelpu darbiem un ārējai apdarei.

MgO pielieto:

- Sienu un griestu apdarei
- Fasāžu siltināšanai
- Pagrabu, garāžu un citu mitru telpu apdarei
- Baseiņa, vannas istabas telpu apdarei
- Istabas šķērssienu uzstādīšanā
- Jumtu siltināšanā
- Ventilējamo fasāžu uzstādīšanai
- Žogu ražošanā
- Mēbeļu un dekoratīvo elementu ražošanā
- Karkasu māju celtniecībā un t.t



Skaņas izolācija- koeficients 44 Db

Lineārās izplešanās – 01%

Ugunsizturība- ugunsdrošības kl. A1

Termoizolācija- siltumvadītāja koeficients 0,21 W/mk

Skaņu izolācija- MgO plāksne pārņem troksni ½ ķieģeļa sienas līmenī.

Ilgmūžība- ne mazāk, ka 50 izturības cikli, ievērojot montāžas un apdares tehnoloģijas.


Mitruma caurlaidība- ne vairāk ka 0,34%; nebaidās pelējuma sēnītes.

Montāža- var montēt pie jebkuras ārēja gaisa temperatūras

4 MM	11,5 kg
6 MM	15,4 kg
8 MM	22,6 kg
10 MM	28,3 kg
12 MM	33,9 kg
15 MM	38 kg


Plates izmeri: 1220*2440 mm

Apdares materiālu salīdzinošais raksturojums


	Blīvums Kg/m ³	Skaņas izolācijas koeficients Rw, Db	Briešana	Izturība uz ieloku sausā stāvoklī (mRa)	Izturība uz ieloku mitrā stāvoklī (mRa)	Siltumvadīt āja koeficients Vt/Mk
OSB	640	18	12%	28	13	0,33
Preskartons	800-1000	19	18%	38	4	0,4
KSP	735	20	22%	17	3	0,37
Regips (12,5 mm)	650	35	Līdz 30%	2	0,1	1,45
 MGO resinovan board	1000-1100	44	0,34%	16	22	0,21




Skaņas izolācija (db)

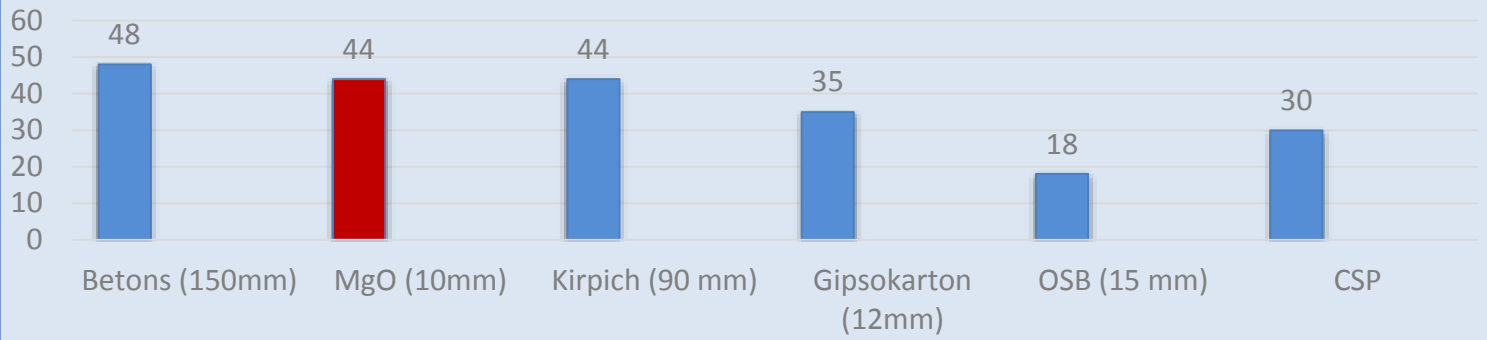

Siltuma vadītspēja (Вт/мК)

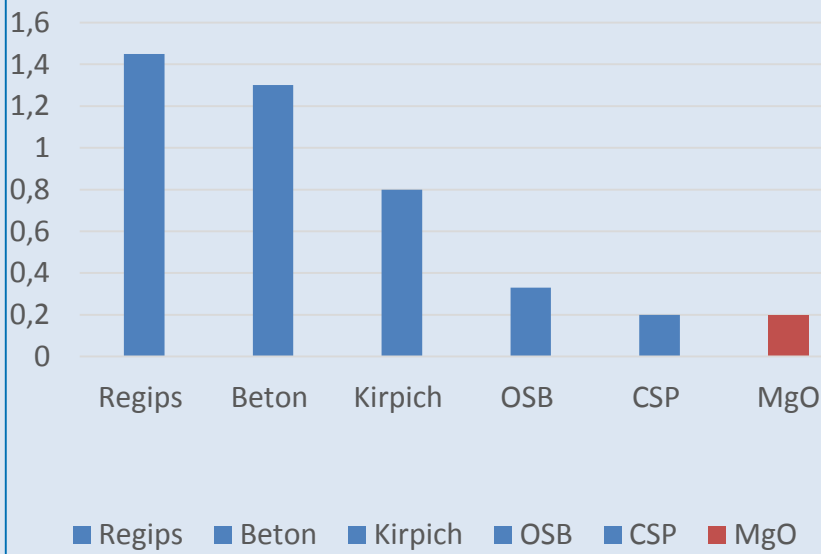

Pietūkums no mitruma (%)

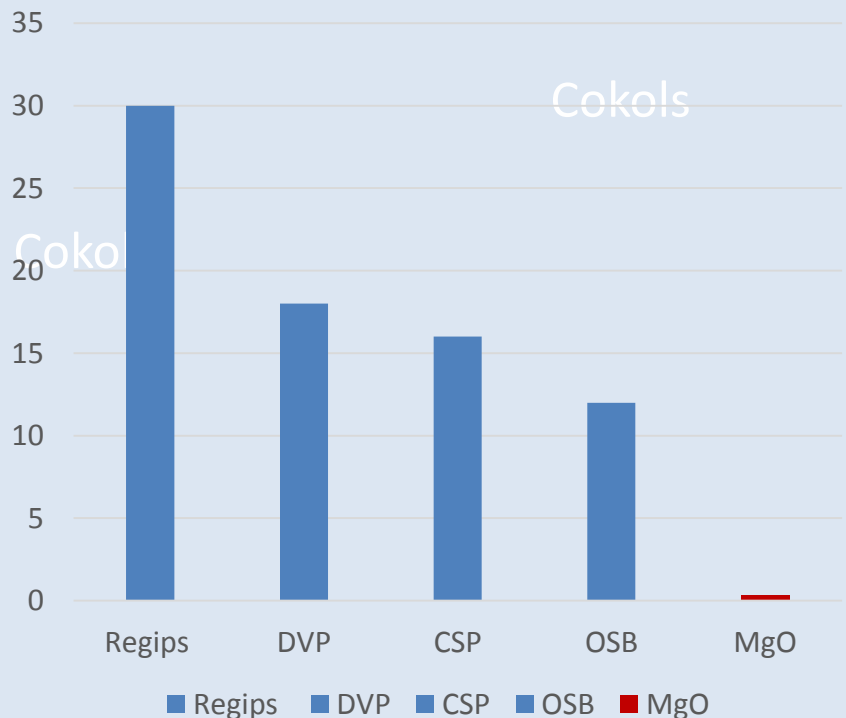

Kāpēc Jums vajadzētu iegadāties magnezīta plāksnes?

Labāks par saviem konkurentiem (ievērojot tehniskās normas)

Magnezīta plāksnes pārspēj savus konkurentus visos aspektos. Siltuma izolācija, skaņas izolācija, nedegošs materiāls A1 klase. Nebaidās mitruma, var izmantot visa gada garumā.

Ekoloģiski tīrs materiāls

Magnezīta plāksnes- ekoloģiski tīrs materiāls, presēts akmens no abām pusēm apstrādāts ar stikla šķiedrām.

Vairākas pielietošanas jomas.

Atkarībā no biezuma var izmantot gan iekšējai, gan ārējai apdarei. Sienas, griesti, fasādes, iekštelpu starpsienas, sendvičpaneļi, paliekošie veidņi un t.t..

Nebaidās no pelējuma sēnītes.

Pēc standarta ASTM C-1338 ir izturīgs pret sēnītēm un pelējumiem. Monolīts, gatavs krāsošanai

Ietaupījumi.

5:1 skaņas izolācija, siltuma izolācija, uguns izturība, ūdens izturība, ekoloģiski tīrs materiāls.

Produkta kvalitāte.

Kompānija SIA „AVEMAR LTD” vienīgais plākšņu piegādātājs no ražotāja. Procentuālais magnezīta daudzums mūsu plāksnēs ir vairāk par 50%, kas atbilst standartam- Premium class.

tel.: +37128331117

e-mail: avemar@avemar.lv

web: www.avemar.lv